

MHK-1050AR/1050AR S9000

Tam Otomatik Sıcak kesim ve Düz Kalıp Kesim Makinesi
(Ađır Hizmet Tipi, Derin Gofraj)



TEKNİK PARAMETRELER

MODEL	MHK-1050AR /1050AR S9000
Max. Levha Ebadı	1050 × 750 mm
Min. Levha Ebadı	400 × 360 mm
Max. Kesim Formatı	1040 × 720 mm
Max. Sıcak Presleme Geniřlięi (içbükey-dışbükey/derin gofraj)	1040 × 720 mm
Makas Payı	9-17 mm
İç Tahta Ebadı	1140 × 755 mm
Kaęıt Özellikleri	90-2000g/m ² (kaęıt), 0.1-2mm (karton), ≤4mm (oluklu mukavva)
Kesim Hassasiyeti	≤±0.075 mm
Sıcak Presleme Hassasiyeti (yumru/derin gofraj)	≤±0.075 mm
Çalıřma Basıncı (Tonaj)	600 T
Çalıřma Hızı	1050AR-7500 tabaka/saat (kesim & sıcak pres) 1050AR S9000-9000 tabaka/saat (kesim & sıcak pres)
Max. İstif Yükseklięi	1600 mm (tahta palet dahil)
Max. Teslimat Yükseklięi	1400 mm (tahta palet dahil)
Elektrik Isıtma Sistemi	20 sıcaklık bölgesi, 40-180°C ayarlanabilir
Makine Ebadı	6119 × 4317 × 2349 mm (L×W×H) (önceden yüklenmiş kaęıt istifiyle uzun; ayak pedalı ile geniş)
Toplam Makine Aęırlıęı	18,5 T
Ana Motor Gücü	15 Kw
Tam Yük Gücü	35 Kw
Gaz Kaynaęı İhtiyacı	Basıncı: 0.6-0.7Mpa, Akıř: ≥0.37m ³ /min



Feida

Yüksek hızlı kağıt besleme kafası, kağıt durumuna göre rahatça ayarlanabilir.



Kağıt Besleme Masası

Gazlı amörtisörlü kayışlarla, makine hızına endekli hızlanma, yavaşlama mekanizması ile kağıt baskı çerçevesi ile, uygun ve hızlı bir şekilde ayarlanabilen entegre bir ayar kağıdı baskı tekerleği cihazı ile donatılmıştır.



Triger Kayışlı Tahrik, Sessiz Mekanizma

Tayvan'ın yüksek hassasiyetli sessiz şanzımanı, uzun süreli kullanımdan sonra bile yüksek konumlandırma doğruluğu sağlayabilir.



Ana Motor Yağlama Mekanizması

Tayvan'dan ithal edilen otomatik pompa yağ sirkülasyonlu soğutma cihazı, yüksek hızda çalışan ana makinenin uzun süre yağlanmasını sağlar. Yağ basıncı göstergesi ve anormal yağ basıncı alarm cihazı ile donatılmıştır.



Çıkış-İstif Bölümü

Rulo perde tipi otomatik non-stop, manuel non-stop çerçevesi, iki yönlü üfleme, manuel numune alma mekanizması kullanımı kolay hale getirir.



Elektronik Kontrol Panosu

Bu makinede, kullanımı ve bakımı kolay olan Almanya'nın Muller ve Japonya'nın Omron'undan elektrik malzemeleri kullanılır.



Alman Vakum Pompası



Almanya BECKER marka yağsız üfleme ve emme çift amaçlı vakum pompası.



Otomatik Yakıt Besleme Sistemi

Tüm makinede, hareketli mekanik parçalarının yağsız kalmamasını sağlamak için merkezi bir otomatik yağ pompası sistemi kullanılır.

ŞEMATİK ÇİZİM

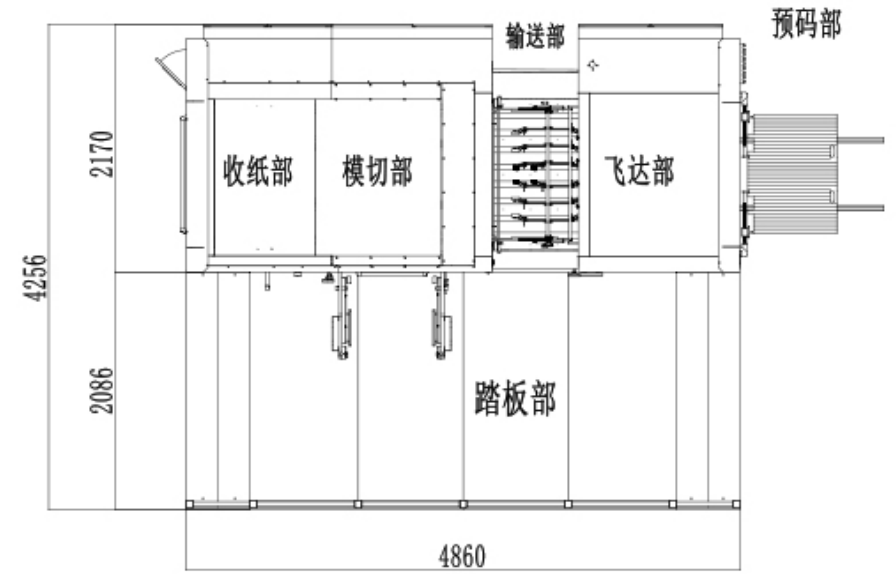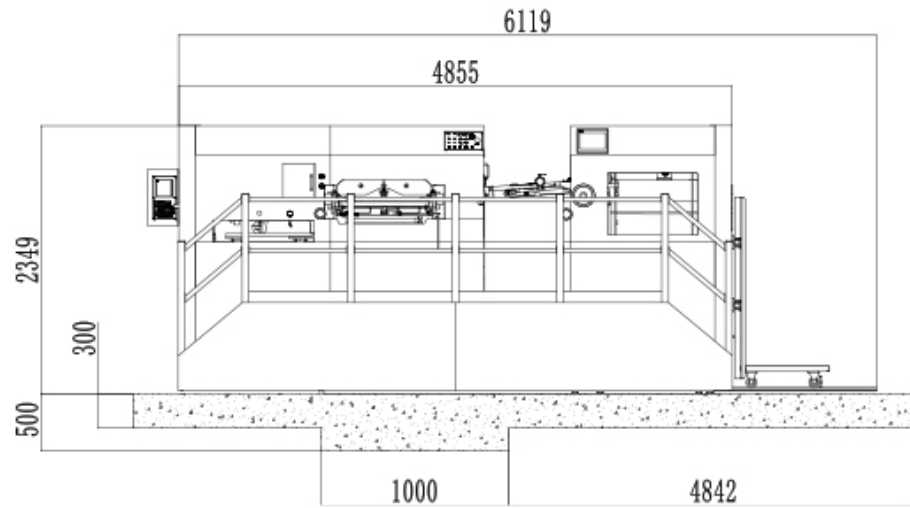

BÖLÜMLER AÇIKLAMASI

Ürün Besleme Bölümü

01. Sfero dökümden entegre taşıyıcı duvar paneli. ●
02. Özel imal 4 adet götürücü-4 adet kaldırıcı vakum kafaları, kağıdın deformasyonuna göre çeşitli açılara ayarlanabilir. ●
03. Besleme kafasındaki tüm materyaller süper sert alaşımlı çeliktir. ●
04. Üç adet kağıt ayırıcı mevcut. ●
05. Yatay kağıt ayırma ve üfleme cihazı. ●
06. Ana ve yedek istifleme kağıt asansörü ile durma yaşanmadan, kesintisiz çalışma yapılır. Maksimum palet yüksekliği 1600 mm. ●
07. Besleme asansörü elektrikli sağ ve sola kaydırma sistemlidir. ●
08. Ön yedekleme sistemi, operatörün paleti aparata doğru ve kolay bir şekilde yükleyebilmesi için raylarla donatılmıştır. ●
09. İtici ve çekici pozalar her iki tarafta da mevcut olup, her iki tipe dönüşebilir. Farklı kağıt gereksinimlerini karşılamak için itme ve çekme ölçüleri arasında ayarlanabilir. ●
10. Yan pozalar ve ön siperler için fotoelektrik algılama, hassas şekilde kontrolü sağlar. ●
11. Kağıt ön siperlere ulaştığında, kağıt besleme hızını düşürme işlevi. ●
12. Elektromekanik çift kağıt dedektörü. ●
13. Besleme masası kayışları özel ve ithal olup, besleme masa tablası paslanmaz çeliktendir. ●
14. Besleme masası baskı makaraları için pnömatik kaldırma-indirme vardır. ●
15. Tek noktalı kavrama: Besleme ünitesi ve makine herhangi bir zamanda ayrılabilir ve senkronize edilebilir, bu da işlem sırasını basitleştirir ve kolaylaştırır. Prova, test basıncı vb. ne olursa olsun, taşıma parçası istendiğinde ayrılabilir ve kapatılabilir. ●
16. PLC ve elektronik kam, tüm makinenin zamanlamasını kontrol eder. ●
17. Alman Becker marka üfleme ve emme çift amaçlı vakum pompası. ●

BÖLÜMLER AÇIKLAMASI

Kesim Bölümü

- | | |
|--|---|
| 01. Sfero dökümden ağır hizmet tipi ana gövde, sol ve sağ şaseler, üst pres ve alt hareketli pres. | ● |
| 02. Özel sert bronz dişli, sonsuz dişli ve 40cr krank mili. | ● |
| 03. Kesim ana sacı ve bıçak çemberi döndürme sistemi. | ● |
| 04. Ana karterde yağlama otomatiktir. | ● |
| 05. Tork limitli aşırı tonaj koruyucusu. | ● |
| 06. PLC dokunmatik ekran düğmeleri aracılığıyla, doğru basınç kontrolünü gerçekleştirebilen elektrikli basınç düzenleme cihazı. | ● |
| 07. Sert alüminyum alaşımlı, her biri 9 paslanmaz çelik tırnaklarla donatılmış makaslar. | ● |
| 08. 1 yıl sonra makas pozisyonu değişse bile plc ekranından ayarlanabilir (patentli ürün). | ● |
| 09. İthal ana tahrik zinciri. | ● |
| 10. İthal şanzıman. | ● |
| 11. İthal triger kayış ve kasnak. | ● |
| 12. İthal pnömatik kavrama/fren sistemi. | ● |
| 13. Japon SMC hava basıncı algılama cihazı, hava basıncı çok düşük olduğunda alarm verir. | ● |
| 14. Bıçak çemberi, centerline sistemi ile hızlı bir şekilde ekseninde bağlanmayı sağlar. | ● |
| 15. Bıçak çemberi ve ana kesim sacı plakası, manuel ile hataya açık olup, kilitlenmemesi ve yerine takılmaması durumunu önlemek için Japon SMC marka pnömatik pistonlarla ile kilitlenir ve insan kaynaklı kayıpları etkili bir şekilde önler. | ● |
| 16. Siemens marka ana motor ve sürücü. | ● |
| 17. Tüm makine, hareketli mekanik parçalarının yağsız kalmamasını sağlamak için merkezi bir otomatik yağ pompası kullanır. | ● |
| 18. Tüm makine, sabit hava basıncını sağlamak için gaz depolama tankı ile donatılmıştır. | ● |

BÖLÜMLER AÇIKLAMASI

Çıkış / İstif Bölümü

01. Sfero dökümden yapılmış istif bölümü, sol ve sağ duvar panelleri. ●
02. Kağıdın düzgün düşmesi ve istiflenmesine yardımcı olmak için, ayarlanabilir mekanik fren fırçası ve kağıt presleme mekanizması. ●
03. Kağıt düzeltme ve dürtme sistemi. ●
04. İstif asansörünün çok yüksek olmasını ve kağıt istif hatasını önlemek için, üst ve alt limit fotoelektrik kontrol sistemi. ●
05. Kesintisiz kağıt alımını gerçekleştirebilen rulo perde tipi non-stop sistemi. ●
06. İstif bölümündeki 7 inçlik plc ekran ile, tüm makineyi kontrol edebilir. ●
07. Kağıt istifi için iki yönlü yardımcı üfleyici, manuel numune alma mekanizması, kolay kullanım. ●

Elektrik Bölümü

01. Kesim bölümünde Siemens marka 10.4 inçlik, çıkış/istif bölümünde ise 7 inçlik dokunmatik ayar ve kontrol ekranları kullanılır. ●
02. Tüm makineler, elektrikli parçaların kararlılığını ve güvenilirliğini sağlamak için Alman Moeller rölelerini, AC kontaktörlerini, hava anahtarlarını ve düğmelerini kullanır. ●
03. Tüm makine, elektrik algılamanın her bir parçasının eyleminin doğruluğunu ve kararlılığını sağlamak için Japonya Omron'un fotoelektrik anahtarı, optik fiber, kodlayıcı ve sensörünü benimser. ●

Sıcak Presleme Kontrol Sistemi

01. 20 Sıcaklık bölgesinden bağımsız kontrol sistemi, ısıtma plakasının ısıtma sıcaklığını etkin bir şekilde kontrol eder. Tüm ısıtma sisteminin sıcaklık kontrolünün daha dengeli ve kararlı olmasını sağlar. ●
02. Sıcak presleme bölümü, kullanımı kolay 7 inçlik bir sıcaklık kontrol dokunmatik ekrana sahiptir. ●

Not: Bu konfigürasyon sayfası sadece referans içindir ve resmi konfigürasyon sayfası sözleşmeye tabidir. Standart: ● ; İsteğe Bağlı: ▲